


Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM100YAA Luft-Wasser-Split Wärmepumpe

Luft-Wasser Wärmepumpe für Split Austellung mit variabler Heizleistung bis 10.0 kW (A-7/W35)

Die Luft-Wasser-Split Wärmepumpe von Mitsubishi garantiert in jedem Fall wohlige Wärme. Die maximale Vorlauftemperatur von 60°C erlaubt die Sanierung von Heizsystemen mit hohen Vorlauftemperaturen, sowie auch ein Niedertemperatur-Fussbodenheizungssystem im Neubau. Hohe Leistungszahlen durch stufenlos, bedarfsabhängig geregeltem Verdichter. Die patentierte Zubadan Inverter-Technologie stellt das aktuelle Optimum in der Wärmepumpentechnologie dar. Der Zubadan-Kältekreislauf mit HIC-Unterkühler und Flash-Injection-Verdichter kann den Kältemittelmassenstrom auch bei tiefen Außentemperaturen stabil halten. So kann das System auch bei -15 °C die volle Heizleistung zur Verfügung stellen. Und selbst bei -28 °C lässt sich die Zubadan-Wärmepumpe noch zuverlässig und effizient betreiben.

Die wichtigsten Systemvorteile

- Hohe Energieeffizienz
- Leiser Betrieb
- Breiter Einsatzbereich von -28 bis +35 °C
- Flexible Positionierung der Außeneinheit
- Umweltfreundliches Kältemittel R32

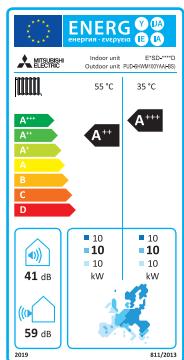

ZUBADAN
New Generation



WP-System-Modul



Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM100YAA

Leistungsdaten nach EN 14511/14825

Typ	PUD-SHWM100YAA	
Wirkungsgrad VL 35°C / SCOP	% / --	178% / 4.45
Wirkungsgrad VL 55°C / SCOP	% / --	135% / 3.38
Wärmequelle	Luft	
Modulationsbereich bei A2/W35	3,2 – 12,4	
Aufstellungsort	Aussen	
Leistungsstufen	1 / Inverter	
Einsatzgrenze Luft	°C	-28 bis +35
Max. Vorlauftemperatur	°C	60
Schallleistungspegel Gerät (EN12102/ErP)	dB(A)	59
Schallleistungspegel (max. Nacht)	dB(A)	55
Schallleistungspegel (max. Tag)	dB(A)	63
Luftdurchsatz	m3/h	3000
Kältemittel, Inhalt	Typ / kg	R32 / 1,7
Ausseneinheit		
Geräteabmessungen	HxBxT mm	1020 × 1050 × 480
Gewicht	Kg	121
Heissgas	Zoll	1/4
Flüssiggas	Zoll	1/2
Inneneinheit		
Geräteabmessungen	HxBxT mm	800 × 530 × 360
Gewicht	kg	36
Heizungsanschluss Cu (Press)	mm	28
Heizwasserdurchfluss		
maximal	m3/h / Pa	1,7
minimal	m3/h / Pa	0,8
Elektrischer Anschluss		
Inneneinheit / Absicherung	V / Hz / A	1x230 / 50 / C10
Ausseneinheit / Absicherung	V / Hz / A	3x400 / 50 / C16
Max. Stromaufnahme	A	10
Max. Leistungsaufnahme	kW	6,51
Max. Anlaufstrom	A	5

Mitsubishi Ecodan PUD-SHWM100YAA

Wärmeleistung / Leistungszahl (COP)


A-10 / W35	kW / --	10.0 / 2.92
A-7 / W35	kW / --	10.0 / 3.05
A2 / W35	kW / --	10.0 / 3.45
A7 / W35	kW / --	8.0 / 5.0
A12 / W35	kW / --	8.0 / 5.9
A15 / W35	kW / --	8.0 / 6.2
A20 / W35	kW / --	8.0 / 7.1
A-10 / W55	kW / --	10.0 / 1.91
A-7 / W55	kW / --	10.0 / 2.0
A2 / W55	kW / --	10.0 / 2.05
A7 / W55	kW / --	8.0 / 2.6
A12 / W55	kW / --	8.0 / 3.1
A15 / W55	kW / --	8.0 / 3.65
A20 / W55	kW / --	8.0 / 3.85

Technische Daten


Luft-Wasser-Wärmepumpe

4

Abmessungen Inneneinheit (Split)

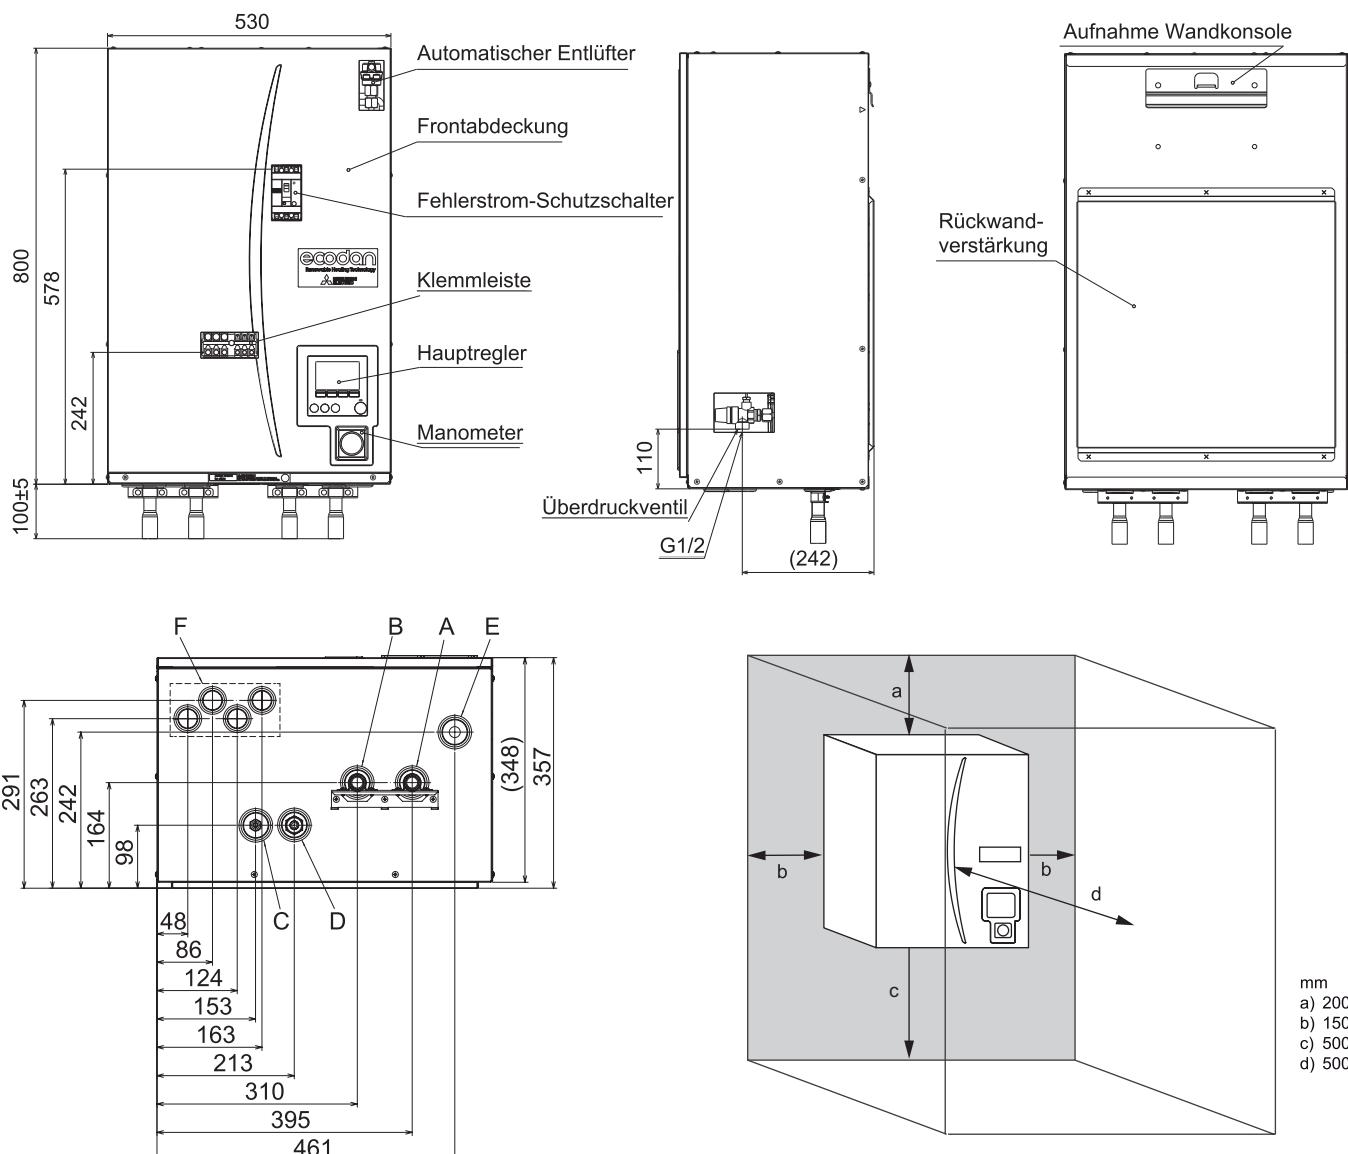


- A) Rücklauf 28 mm (Press)
- B) Vorlauf 28 mm (Press)
- C) Flüssiggas 1/4"
- D) Heissgas 1/2"
- E) Sicherheitsventil 1/2" IG (in Inneneinheit)
- F) Kabeldurchführung


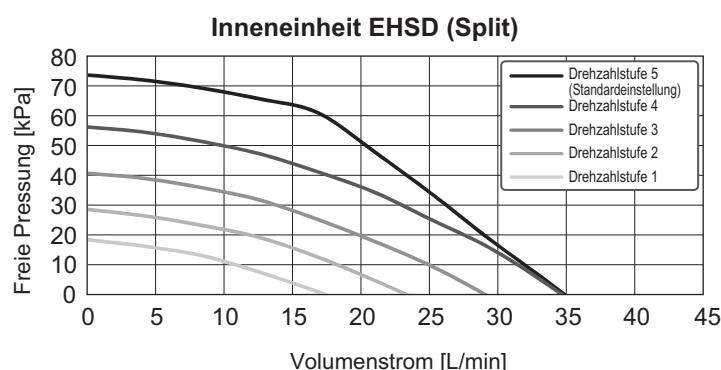


Technische Daten

Ansicht von oben und unten

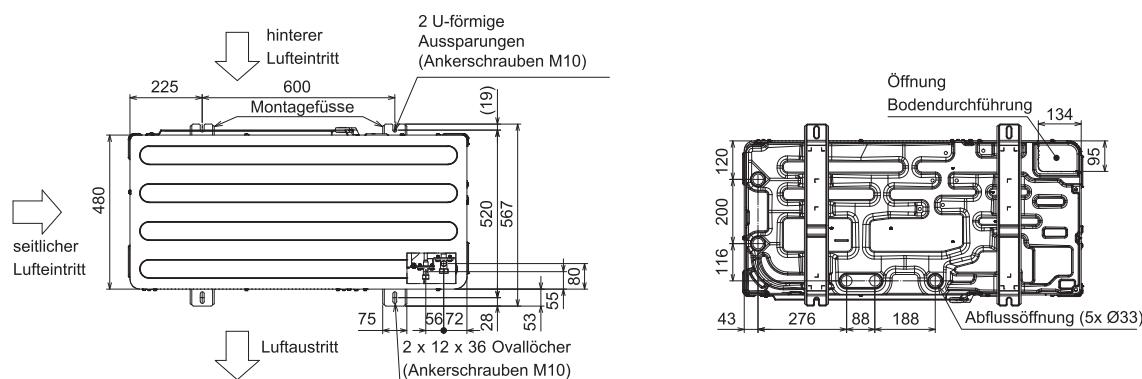

Front-, Rück- und Seitenansicht

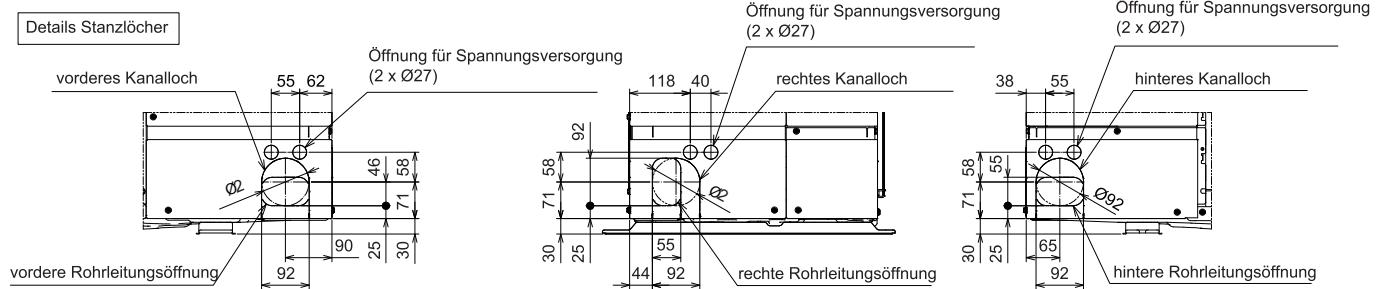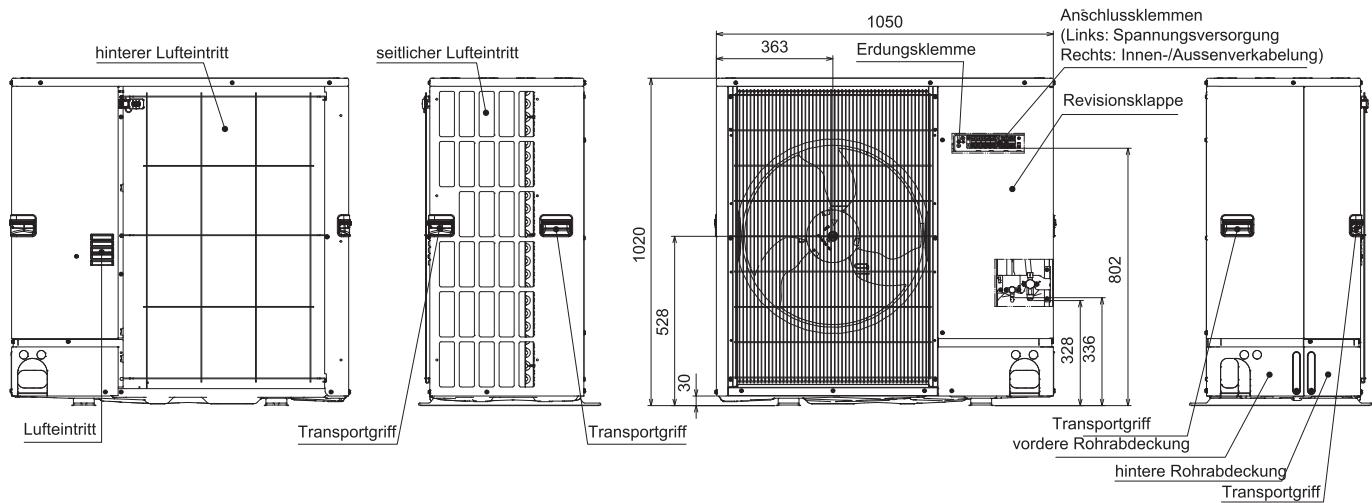

Technische Daten

Luft-Wasser-Wärmepumpe

6

