

Pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire Oertli TWH 200E/EH Pro

Grâce à cette pompe à chaleur, les besoins en eau chaude sont couverts toute l'année aussi bien sur le plan économique qu'écologique. Le modèle Oertli TWH 200E Pro convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux assainissements et, grâce à sa technologie de pointe, il est un précurseur en matière d'efficacité et de durabilité.

Grâce à ses dimensions compactes et à son faible poids, la pompe à chaleur Oertli TWH 200E Pro peut être installée sans difficulté. Son design attrayant est également convaincant et son faible niveau sonore en fait un compagnon domestique agréablement discret. Les quatre modes de fonctionnement sont configurés en un clin d'œil grâce au panneau de commande intégré et à son menu de navigation très clair. La pompe à chaleur à haute efficacité énergétique utilise l'air ambiant pour chauffer l'eau chaude sanitaire.

La gamme Oertli TWH 200E Pro comprend un dispositif électrique permettant la commutation anti-légionnelles et servant de booster. Un deuxième générateur de chaleur (installation solaire ou chaudière) peut être aisément raccordé grâce à l'échangeur de chaleur soudé.



A+



Smart Grid ready

Les principaux atouts

- Très efficace grâce à un COP de 3,33 (à 15 °C) et un temps de chauffe réduit
- Faible poids
- Réfrigérant R290 spécialement respectueux de l'environnement (GWP = 3)
- Dimensions extrêmement compactes
- Facile à raccorder
- Facile à transporter et à installer
- Très facile à monter et à entretenir
- Faible niveau sonore
- Cuve intérieure émaillée selon la norme DIN 4753
- Design attrayant



N° SSIGE 1403-6238





Données techniques

Pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire

2

Oertli TWH 200E / EH Pro

Type	TWH 200E Pro	TWH 200EH Pro	
Classe d'efficacité énergétique / efficacité énergétique	A+/136%	A+/130%	
Profil de soutirage	L	L	
Source de chaleur / emplacement	Air/intérieur	Air/intérieur	
Contenance en eau	1	196	188
Température ambiante	°C	-7 à +42	-7 à +42
Temp. max. eau / avec corps de chauffe électrique	°C	65/75	65/75
Pression de service	bar	8	8
Rendement selon EN 16147 (COP à 15 °C)		3,25	3,33
Temps de chauffe (de 10 °C à 55 °C)	h	06:06	05:52
Volume d'eau mélangée (à 40 °C)	l	255	249
Registre complémentaire	m²	-	0,93
Fluide frigorigène / contenance	Kg	R290/0.15	R290/0.15
GWP		3	3
Volume minimum de la pièce (non/en 1 gainé)	m³	17	17
Volume minimum de la pièce (avec 2 gainés)	m³	>10	>10
Débit d'air	m³/h	380	380
Pression disponible	Pa	50	50
Long. max. conduit d'air (pulsion/reprise) Ø 160 mm	m	20/20	20/20
Niveau de puissance acoustique (intérieur)	dB(A)	49	49
Dimensions (H x l x P)	mm	1527x664x704	1527x664x704
Poids	kg	88	102
Données électriques			
Tension de raccordement	V,Hz	1/N/PE 230V, 50 Hz	1/N/PE 230V, 50 Hz
Fusible	A	13	13
Puissance corps de chauffe électrique (230 V)	W	1800	1800
Consommation courant max. PAC	W	440 - 680	440 - 680
Consommation courant totale	W	2480	2480

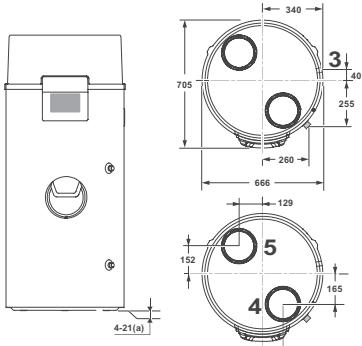

Oertli TWH 200E

1. Raccord eau froide, G 3/4"
 2. Sortie ecs, G 3/4"
 3. Évacuation du condensat
 4. Entrée d'air, diamètre 160 mm
 5. Sortie d'air, diamètre 160 mm
- (a) Pieds réglables

Oertli TWH 200EH

1. Raccord eau froide, G 3/4"
 2. Tube pour le capteur du générateur hydraulique d'appoint
 3. Retour générateur hydraulique d'appoint, G 3/4"
 4. Alimentation générateur hydraulique d'appoint, G 3/4"
 5. Entrée circulation ecs, G 3/4"
 6. Sortie ecs, G 3/4"
 7. Évacuation du condensat
 8. Entrée d'air, diamètre 160 mm
 9. Sortie d'air, diamètre 160 mm
- (a) Pieds réglables