

BWT PerlaMAXX casa 11; 21; 31; 41

Einsatz: Zur Enthärtung von Trinkwasser in Ein- und Zweifamilienhäusern. Weichwasseranlage für mehr Komfort und Hygiene. Zur Mineralisierung des zuvor enthärteten Wassers auf Knopfdruck.

Aufbau und Funktion: Einzelenthärter in Kabinettbauweise. Dank proportionaler Besalzung wird nur die Menge an Salz und Spülwasser verwendet, die für die Regeneration nötig ist. Mit neuer leitwertgesteuerten iR-Technologie für eine schnellere und wassersparende Regeneration. Regeneriert wird in der Regel nachts, wenn kein Wasserbedarf besteht.

Das enthaltene BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen-Set wird in der Küche installiert und remineralisiert das zuvor enthärtete Trinkwasser mit Magnesium, Calcium, Silikaten.

Lieferumfang: Anschlussfertiger Enthärter mit Edelstahl-Wellrohrschläuchen, Spül- und Überlaufschlauch, Schlauchbriden, Servicekontrollheft und Härtestest-Set. Inklusive BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen-Set. Die Enthärter sind für den Betrieb mit Tablettensalz vorgesehen. Bei Betrieb mit Feinsalz ist ein Salzsack erforderlich.



1 Leitung
Enthärtung & Mineralisierung

BWT PerlaMAXX casa 11; 21; 31; 41


- Beste Wasserqualität aus einer Leitung
- Seidenweiches Perlwasser für mehr Wohlgefühl
- Neue intuitive Benutzeroberfläche mit 7" Touchscreen
- Betriebsmitteleinsparung durch Proportionalbesalzung
- Leitwertgesteuerte iR-Technologie spart Spülwasser
- Trockensalzlösebehälter für bessere Hygiene und Sauberkeit
- Flexible und funktionelle Anschlusstechnik
- Minimaler Installationsaufwand
- Wassermesser und Verschneideventil integriert
- Stand-by Modus spart Salz- und Spülwasser
- Salzsack optional
- Lieferung inklusive **BWT Pearlwater Mineralizer Kitchen-Set**



- Mineralisierung mit Magnesium, Calcium, Silikaten und Hydrogencarbonat
- Wohlschmeckendes Trinkwasser – umweltfreundlich und gesund
- Reduziert Abfall durch Wegfall von PET Flaschen

BWT PerlaMAXX casa		11	21	31	41
Ventilnennweite	mm	32	32	32	32
Anschlussgewinde	Zoll	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Betriebsdruck min./max.	bar	2/6	2/6	2/6	2/6
Leistung bei 0,5/1 bar (0°F)	m³/h	1.1/2.2	1.2/2.4	1.4/2.6	1.6/2.8
Nennkapazität	°f × m³	60	80	100	120
Nennkapazität	°d × m³	33.7	44.9	56.2	70.2
Nennkapazität	mol	6.0	8.0	10.0	12.5
Harzmenge	l	15	20	25	30
Salzvorrat max.	kg	50	50	65	65
Spezifischer Salzverbrauch	g/°f × m³	20	20	20	20
Spezifischer Spülwasserverbrauch	l/°f × m³	1.80	1.80	1.80	1.80
Abwasserstrom während Reg. max.	l/min	12.0	12.0	12.0	12.0
Ablaufrohr-Durchmesser innen min.	mm	57	57	57	57
Elektrische Einspeisung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrische Anschlussleistung (max.)	W	13	13	13	13
Schutzart	IP	54	54	54	54
Wasser-/Umgebungstemperatur max.	°C	25/35	25/35	25/35	25/35
Liefergewicht/Betriebsgewicht	kg	37/115	41/120	50/135	50/140
Bestellnummer		154648	154650	154652	154841

Zubehör / Dienstleistungen	
Multiblock X mit RV, 1"	144043
Multiblock X mit RV, 1 1/4"	144267
Einhebelfilter BWT E1 HWS, 1 1/4"	153950
Einhebelfilter BWT E1 EHF, 1 1/4"	153947
Durotest BWT (Härtestest-Set)	112438
Set Salzsack PerlaMAXX casa 11-21	155039
Set Salzsack PerlaMAXX casa 31-41	155040
BWT Spülwasseranschluss	153445
Inbetriebnahme	126014
AQA con fiance ABONNEMENT	siehe Kapitel Dienstleistungen

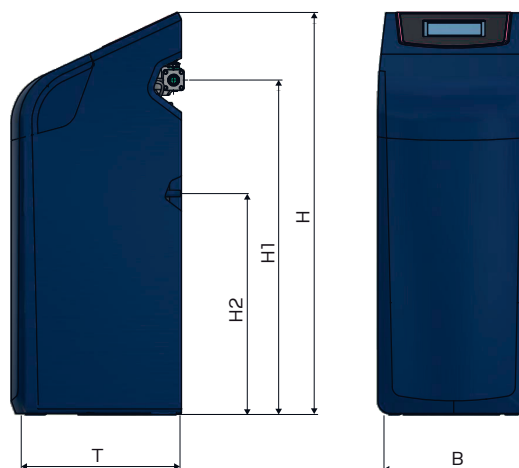

	11	21	31	41
B	435	435	435	435
H	1030	1030	1155	1155
H1	835	835	960	960
H2	635	635	635	635
T	490	490	490	490