


BCIC 3C26 E CH

Lave-vaisselle intégration totale (60cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause

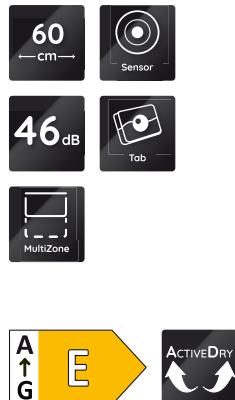

TOP 4

- **Option Demi-charge multizone**
- **Technologie à capteurs** : des performances de nettoyage exceptionnelles, avec une consommation d'eau et d'énergie efficace

- Affichage clair avec un départ différé entre 1 et 12 heures
- 3 différentes températures de lavage

SILVER

BCIC 3C26 E CH
EAN 40 11577 85279 0

TYPE D'APPAREIL

- Largeur 60 cm
- Lave-vaisselle intégration totale (60cm)

CARACTÉRISTIQUES

- **ActiveDry** – système d'ouverture automatique de la porte pour les plats parfaitement secs (peut être désactivé)
- Affichage clair avec un départ différé entre 1 et 12 heures
- Possibilité d'installation hauteur/en colonne
- Voyant de sel et de produit de rinçage électronique
- Cuve en inox
- Protection d'eau

PROGRAMMES

- **7 Programme Standard et 1 programme Sensor**
- 3 différentes températures de lavage
- Programme de lavage: Type de produit, Eco 50°C, Pré-rinçage, froid, Programme Sensor, Programme Express, Intensif 65°C, Verres 45°C, Lavage et séchage rapides
- **Technologie à capteurs** : des performances de nettoyage exceptionnelles, avec une consommation d'eau et d'énergie efficace

OPTIONS

- **Option Demi-charge multizone**
- Option All-in-1

PANIERS

- Panier supérieur amovible et réglable en hauteur même rempli
- 4 rabats dans le panier supérieur
- Panier inférieur à 4 picots rabattables
- Panier à couverts amovible

CONSOMMATION


- Classe énergétique E, Classe d'efficacité de lavage 1.13, Classe d'efficacité de séchage 1.07¹

- 14 Couverts

- Consommation énergétique du programme éco pour 100 cycles de fonctionnement: 95 kWh
- 9,5 Litres d'eau , 0,95 kWh avec le programme éco par cycle de fonctionnement
- Durée du programme éco: 3:10 h
- Niveau sonore de seulement 46 dB(A) re 1 pW, Classe d'émission de bruit aérien C

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique 220-240 V
- Fusible 10 A
- Puissance de raccordement : 1,9 kW
- Fréquence : 50 Hz
- Câble de raccordement 150 cm
- Profondeur avec porte ouverte 1150 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820 x 600 x 560 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 598 x 555 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 910 x 625 x 675 mm
- Poids de l'appareil 35.5 kg
- Poids de l'appareil emballé 37.5 kg

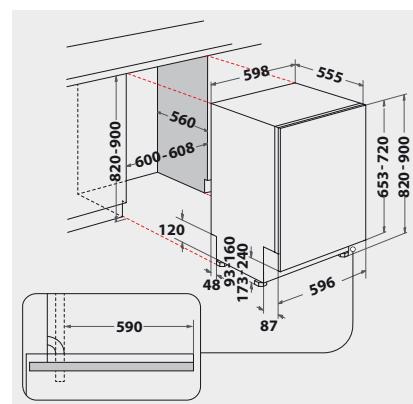

¹ Classe énergétique d'A à G